



معرفی دیسپنسر GRG H22n NMD100

(بخش سوم)




www.moneytech.ir 

moneytech_club 



آماده کردن اسکناس‌ها جهت پول‌گذاری:

مطابق شکل ابتدا اسکناس‌های مردود را از اسکناس‌های سالم جدا می‌کنیم و با بُر زدن اسکناس‌ها به طوریکه فاقد قوس طولی و یا عرضی باشند آن‌ها را دسته کرده و در داخل کاست قرار می‌دهیم. لازم به توضیح است که اسکناس‌های نو باید بُر زده شود بطوریکه هر ۱۰۰ اسکناس بصورت پشت به پشت هم قرار می‌گیرند تا قوس‌های همدیگر را جبران کنند.

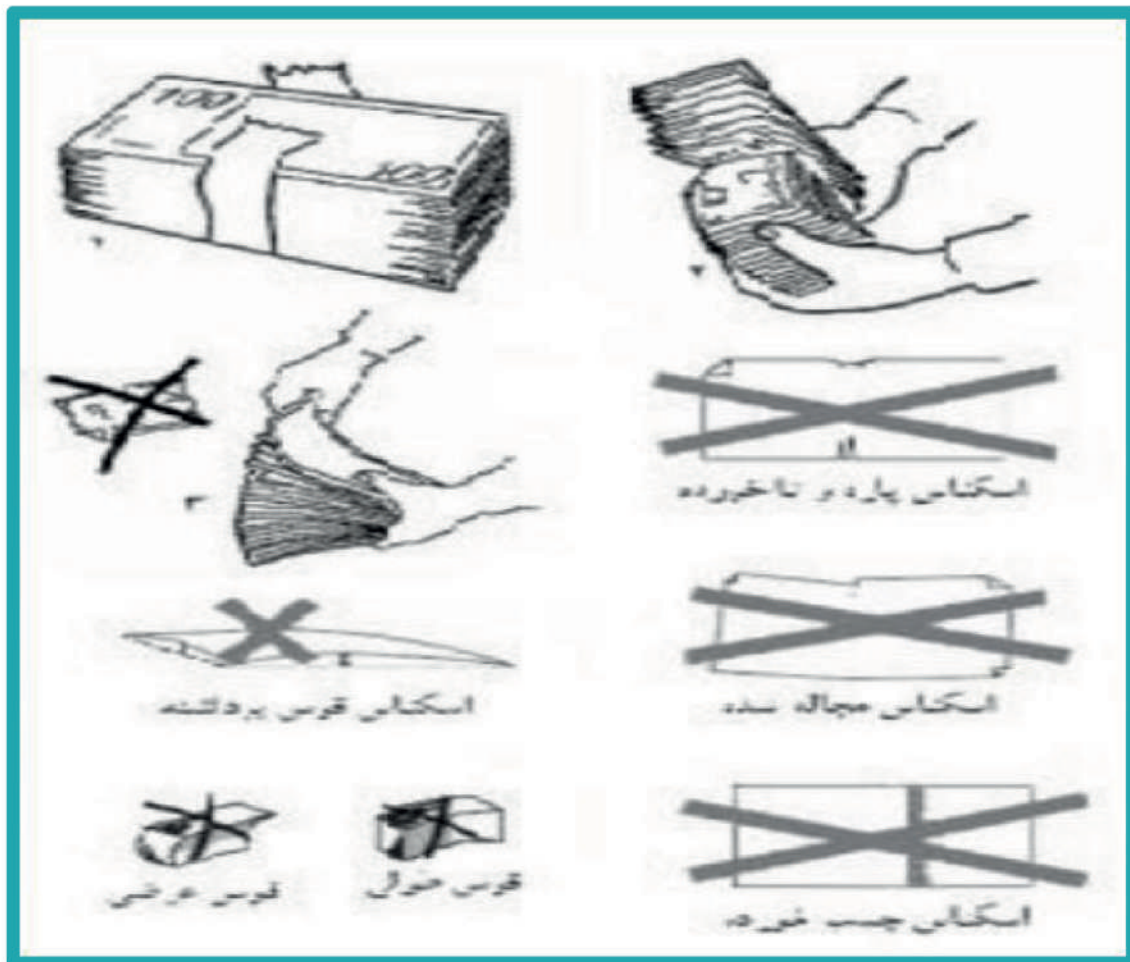

نحوه اسکناس‌گذاری:

ابتدا تیغه نگهدارنده کاست Pusher را به طرف عقب می‌کشیم تا در انتهای کاست قرار بگیرد و سپس مطابق شکل ۳ اسکناس‌ها را در کاست قرار می‌دهیم. توجه داشته باشید که اسکناس‌ها یکنواخت باشند یعنی نسبت به هم بالا و پایین نباشند سپس تیغه نگهدارنده را به سمت جلو می‌بریم تا اسکناس‌ها را در جای خود محکم کند و در انتها، درب کاست را می‌بندیم.

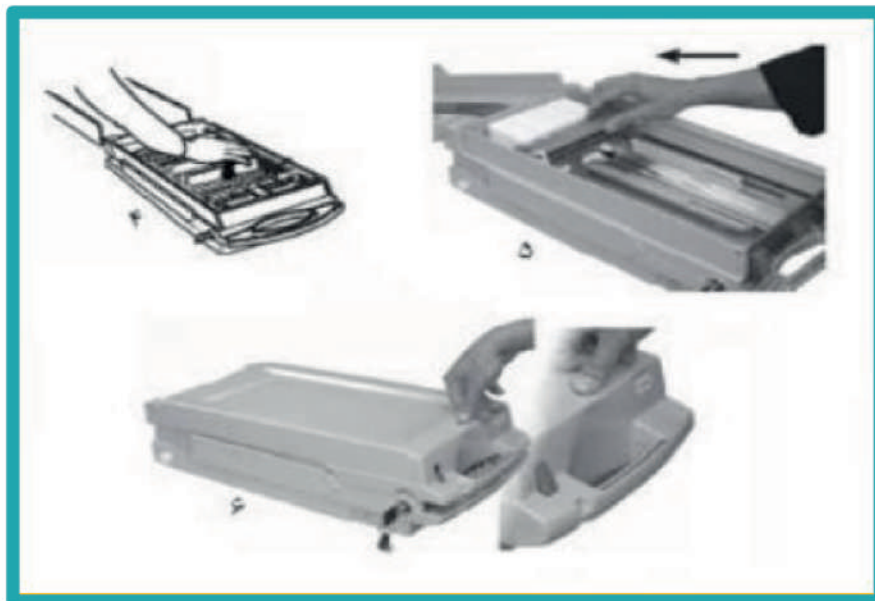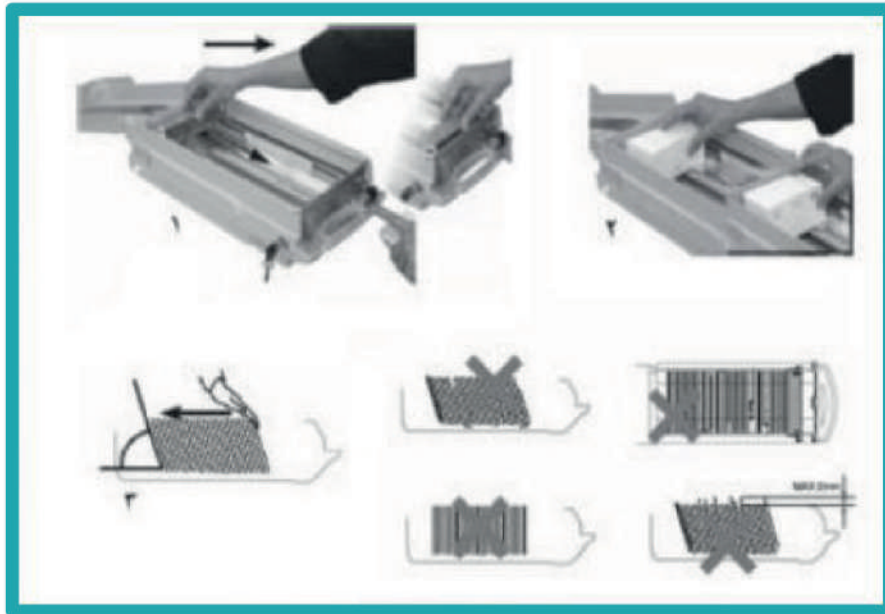

نحوه اسکناس‌گذاری:

نکته: ماکزیمم تعداد اسکناس در هر کاست ۳۰۰۰ اسکناس می‌باشد. (این تعداد در صورتی است که اسکناس‌ها کهنه نباشد) در هر صورت تعداد اسکناس‌ها نباید از ۳۴۰ mm تجاوز کند. مطابق تصویر ذیل:





راهکارهای نوین خدمات بانکی را در مانی‌تک تجربه کنید.